

| 特長


- 水質・水温 LED2段表示
- RoHS 対応可能
- 温度変化に即応する温度補償機能搭載
- 単3アルカリ乾電池
- 水質をアナログ感覚で表示

設定不要。

センサーを取付して MEASURE スイッチで一発測定。

水質・水温の簡易測定に最適です。

| 製品イメージ

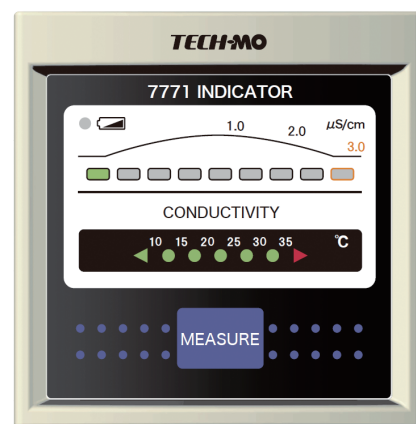


| 仕様一覧

本体型式	7771-A100
測定範囲 (自動温度補償)	0 ~ 3.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
測定水温	5 ~ 40 $^{\circ}\text{C}$
温度補償	デジタル温度補償
表示	水質：上段 LED 9 段階 3 色表示 緑・橙・赤 温度：下段 LED 7 段階 2 色表示 緑・赤 エラー：測定範囲オーバー、温度素子異常、センサー電極間オープン バッテリー残量下限：LED
電源	単 3 アルカリ乾電池 2 本 自動電源 OFF 機能付
使用環境	周囲温度：0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$ 周囲湿度：5 ~ 80 % RH (結露なきこと)
外形寸法	H 96 × W 96 × D 72 mm (パネルマウント時 取付穴寸法口 92 mm 推奨板厚 1.6 ~ 2.3 mm)
適合センサー	専用センサー (7770-S110) ケーブル長さ：1 m 4 極ジャック接続 ブロック材質：PPS 電極材質：SUS-316 セル定数：0.2 cm^{-1} 取付サイズ：R1/2 使用圧力：0.5 MPa 以下
付属品	専用センサー、取付金具、取付ネジ 2 個、固定ボルト 2 個、 単 3 アルカリ乾電池 2 本、取扱説明書、検査成績書
オプション	パネルマウント用金具 (7721-M100)

7771 (本体)

原寸 1/2 縮小

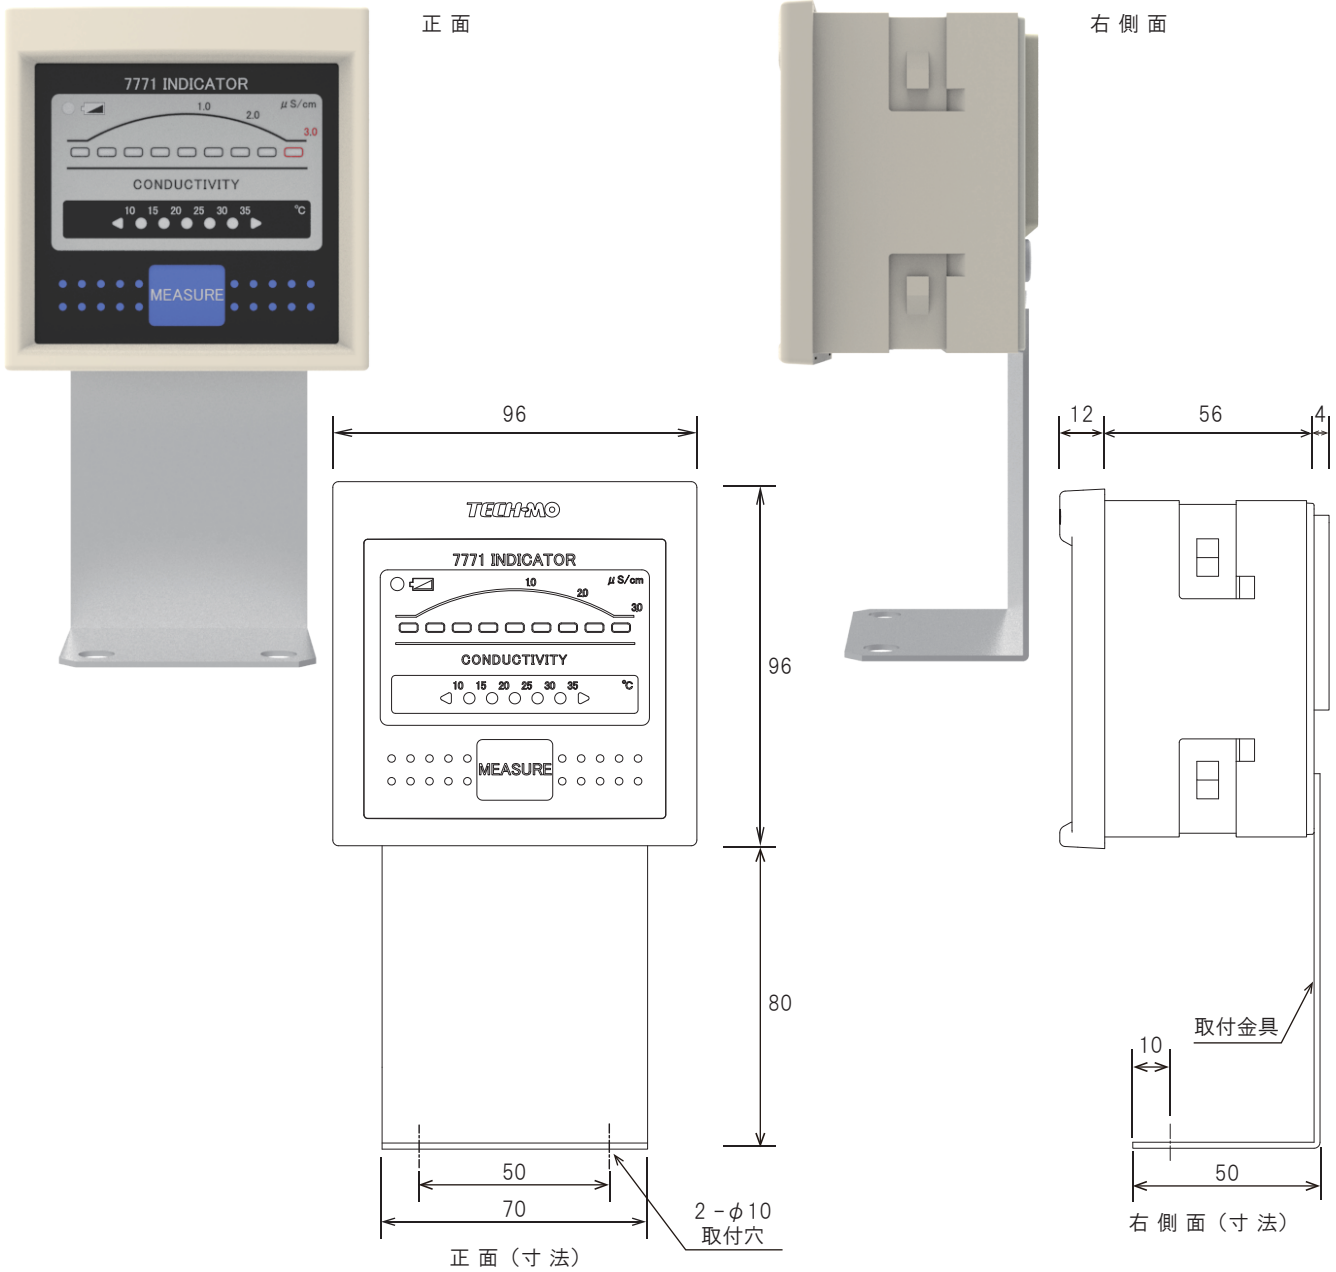

7770-S110 (標準付属センサー)

原寸 1/2 縮小

